
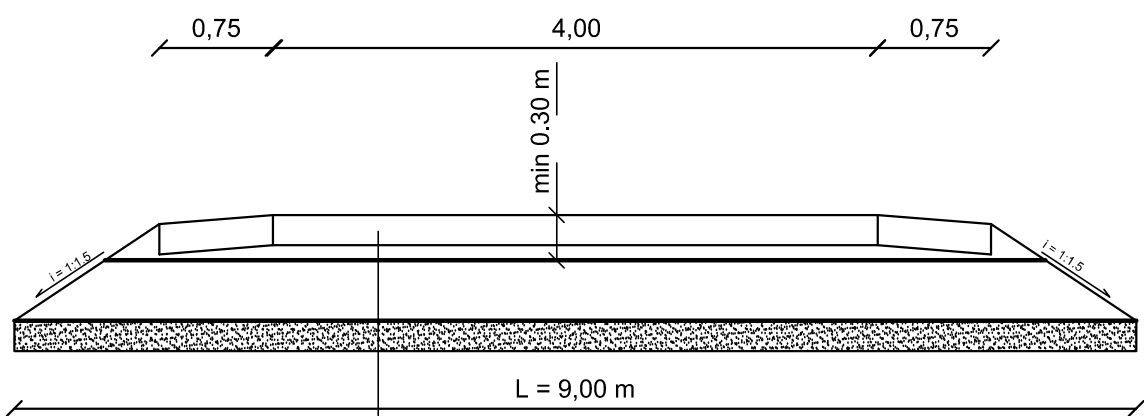


Szczegół zjazdu indywidualnego o szerokości 4,0 m z przepustem HDPE fi 40 cm

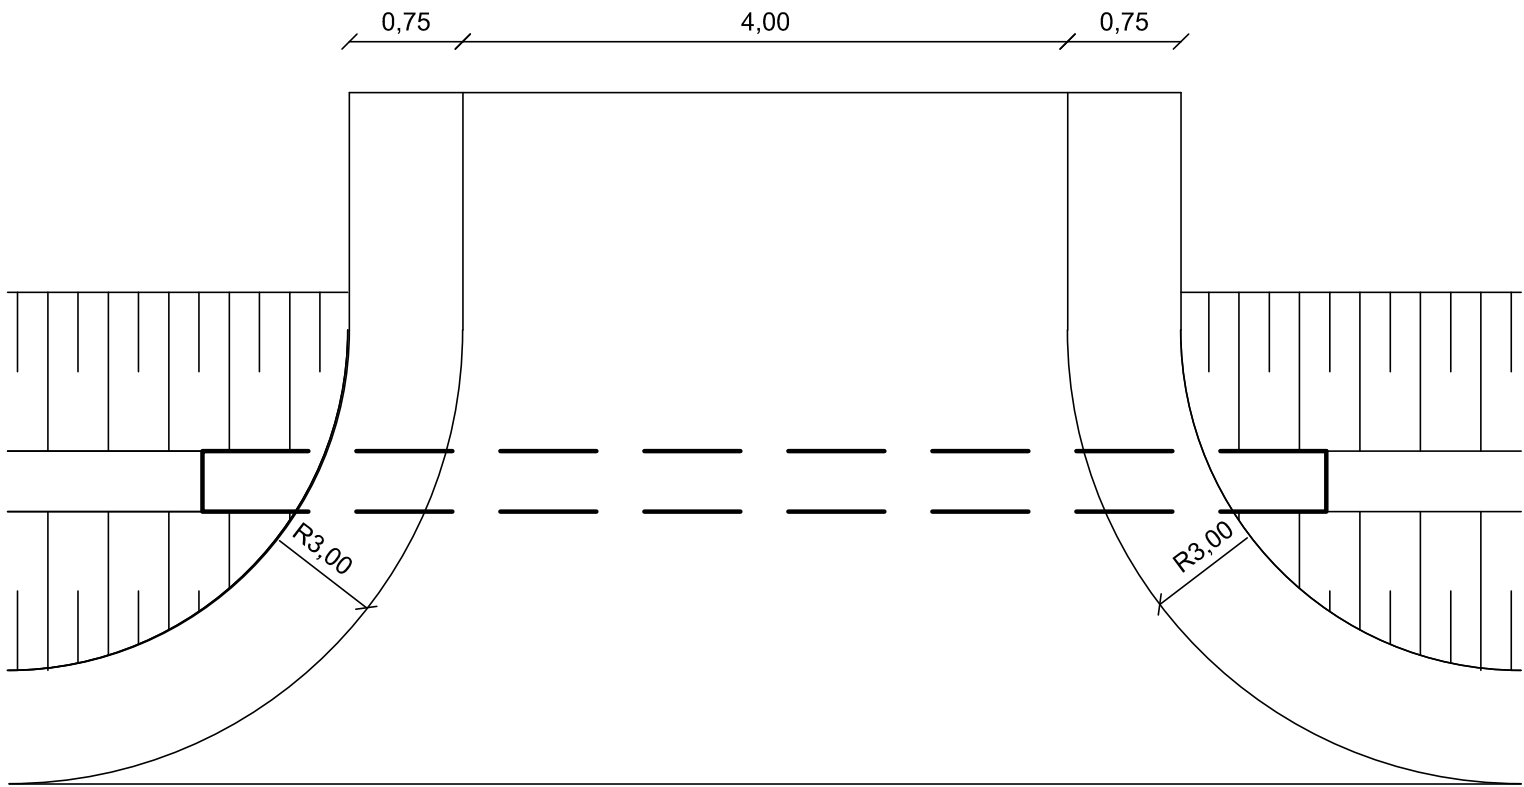

Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 - 20 cm
Zasyпка przepustu - kruszywo naturalne 0/31 mm - od10 do 20 cm
Rura HDPE fi 40 cm, SN 8
Podsypka pod przepust - kruszywo naturalne 0/31 mm - 20 cm

Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański 18-300 Zambrów, Al. Wojska Polskiego 27A lok. 100		
INWESTOR		
Gmina Tykocin 16-080 Tykocin, ul. 11 Listopada 8		
Stadium: Projekt wykonawczy	Nazwa rysunku: Przekroje normalne - zjazdy	Nr rysunku: 4.2
Skala: 1:50	OBIEKT: Przebudowa – modernizacja drogi gminnej nr 105505B, dojazdowej do gruntów rolnych, w miejscowości Sieierki w Gminie Tykocin, w lokalizacji roboczej 0+000,00 - 1+000,67	Data: 10.02.2018 r.
Zespół projektowy		Nr uprawnień projektowych, specjalność
Projektant mgr inż. Karol Szymański		Podpis
Asystent projektanta mgr inż. Krzysztof Sosnowski		
		PDL/0123/PBD/17 specjalność inżynierska drogowa