
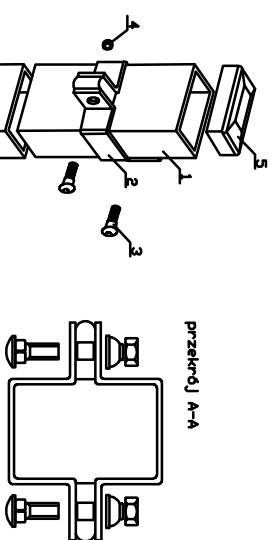


Ogrodzenie - poza procedurą

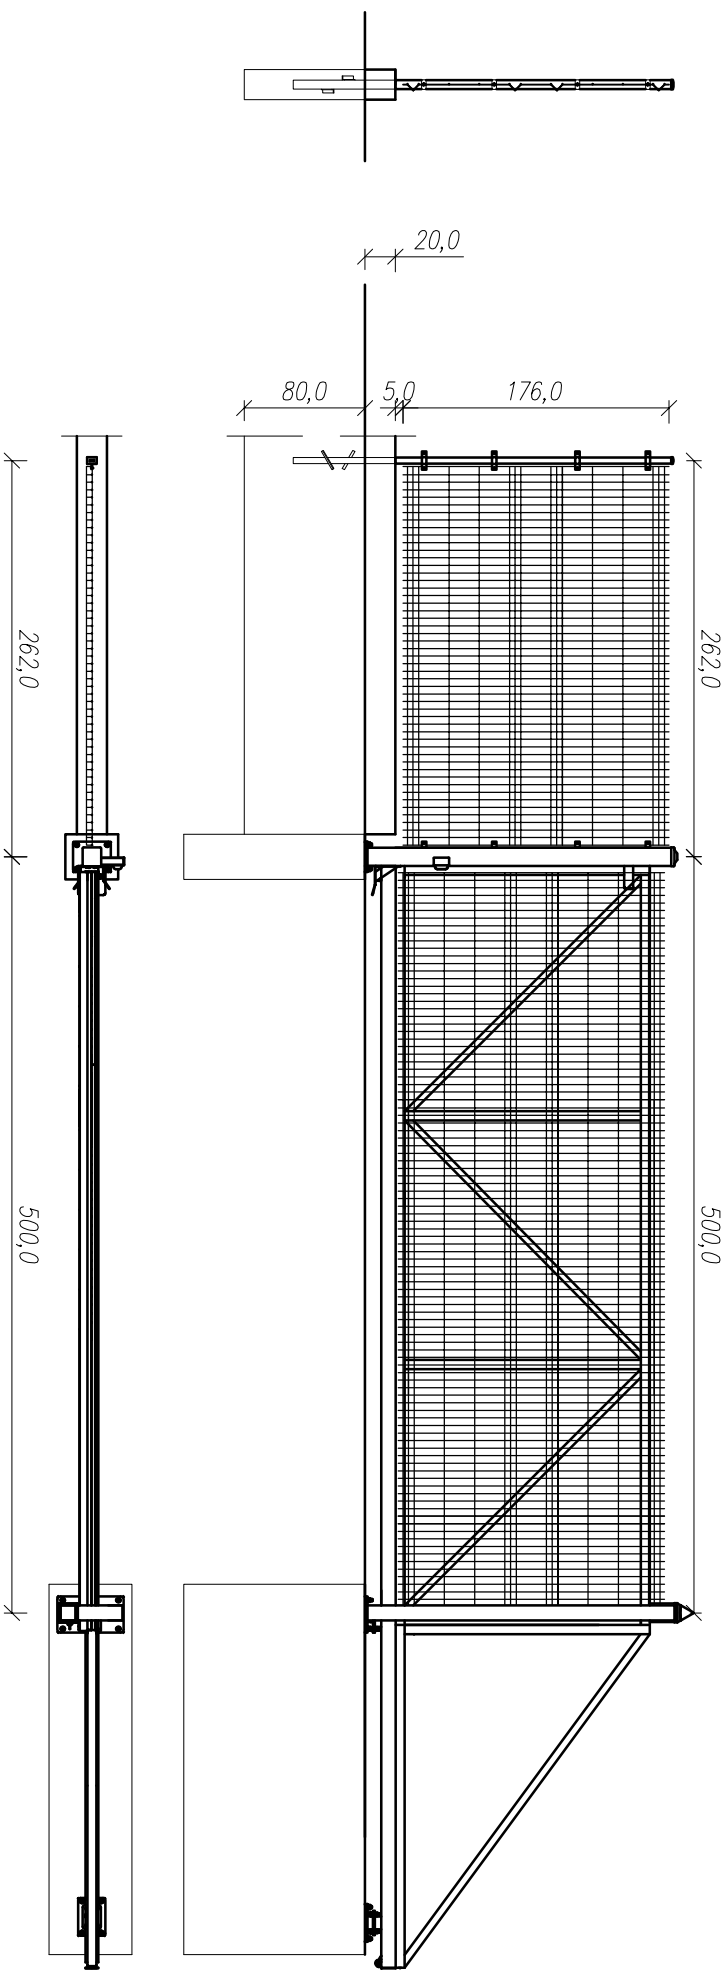

przekrój A-A

- 1 - słupek przęsłowy, wykonany z kształtownika stalowego 60x40x2 mm,
- 2 - obejma montażowa - dociskowa. Mocowana za pomocą śruby,
- 3 - śruba montażowa z łbem grzybkowym podstawczonym, klasa 4,8, ocynkowana elektrolitycznie zg. z PN 82406 DIN 603,
- 4 - nakrętka samoskręcalna ze stali nierdzewnej kl. 4 uniemożliwiająca demontaż przęseł ogrodzeniowych,
- 5 - daszek z tworzywa sztucznego mrozoodpornego.

Obiekt	Rozbudowa z przebudową stacji uzdatniania wody w Sierkach					
Adres	Działka nr 77 Obręb: 200212_5.0027 Sierki; gm. Tykocin					
Inwestor	Gmina Tykocin; ul. 11 Listopada 8; 16-080 Tykocin					
Przedmiot rysunku	OGRODZENIE - poza procedurą		Skala	1:50	Nr.rys 9	
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis	
Projektant:	inż. Tadeusz Wyszkowski	Konstrukcyjna I Architektoniczna	BI/277/2; BI/49/79	19.06.2019		
Sprawdzający:	inż. Roman Żero	Konstrukcyjna I Architektoniczna	BI/108/92; BI/31/81	19.06.2019		