


St1	strop międzykondygnacyjny
GRES/WYKŁADZINA/TERAKOTA	
SZLICHTA cementowa	4 cm
folia PE warstwa rozdzielcza	
STYROPIAN twardy EPS 040	5 cm
ISTNIEJĄCY STROP	

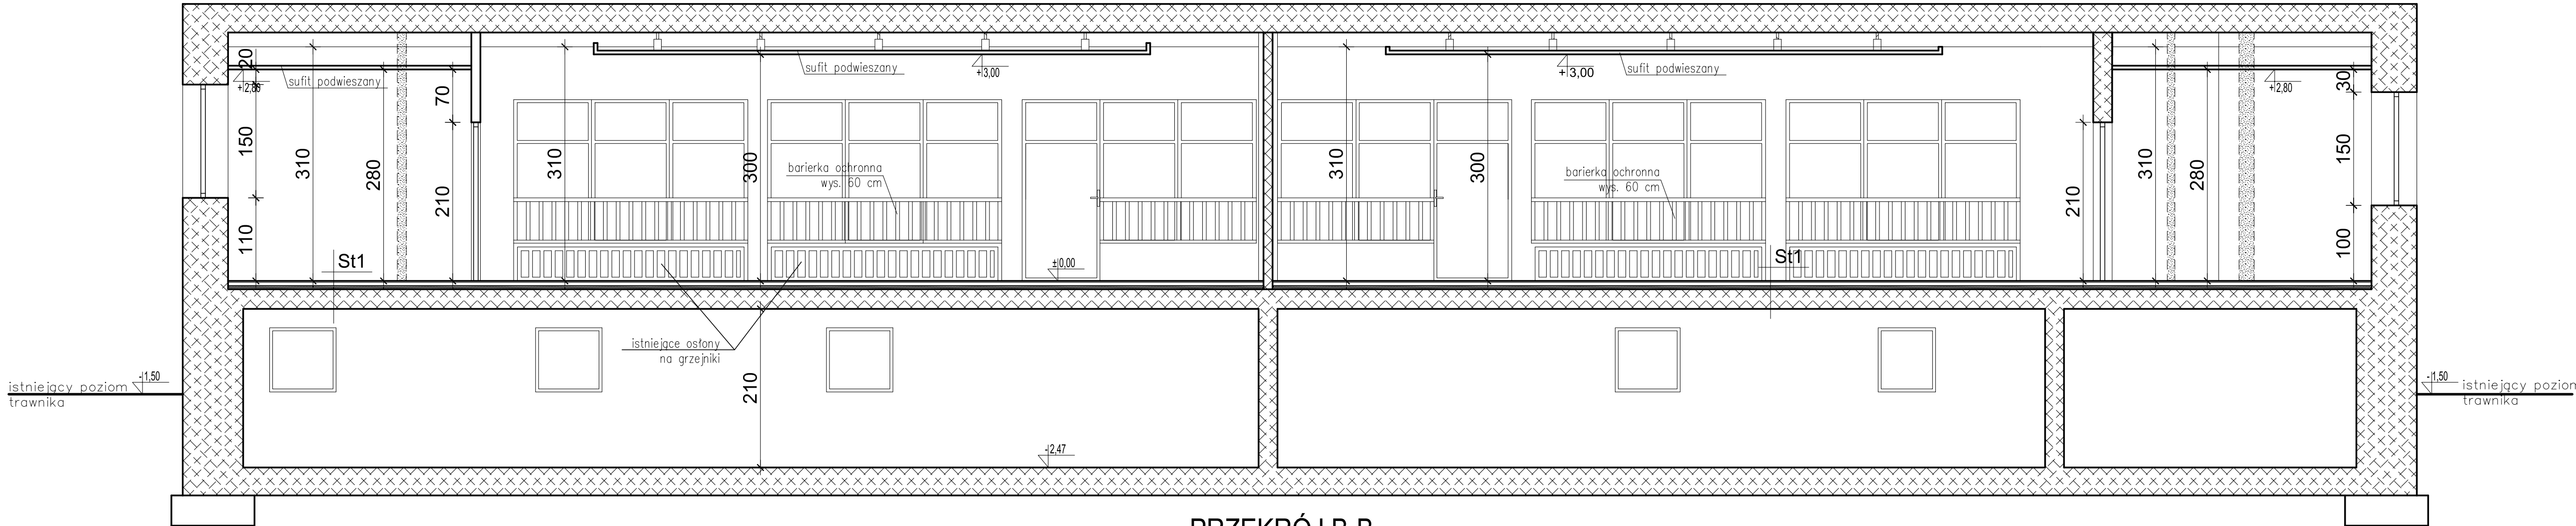

PRZEKRÓJ B-B

UWAGI : Zakłada się rozbiórkę warstw posadzki i docieplenie podłogi styropianem gr. 5 cm, jeżeli w trakcie budowy, podczas wykonywania odkrywek okaże się, że po demontażu istniejących warstw nie jest możliwe wykonania docieplenia gr. 5 cm (tak, aby uniknąć różnicy wysokości pomieszczeń), zaleca się docieplenie stropu od strony piwnicy.

ARCH-EKO PROJEKT Jolanta Kotowska ul. Wysoki Stoczek 58 lok. 41, 15-754 Białystok www.arch-eko.pl			
TYTUŁ OPRACOWANIA	PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NA ŻŁOBEK WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ ROZBIORĄ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH I WYKONANIEM TARASU		
ADRES	ul. Szkolna 1, 16-080 Tykocin działki nr ewid. 1873/4		RYSUNEK NR <b>4</b>
INWESTOR	Urząd Miejski w Tykocinie ul. 11-listopada 8, 16-080 Tykocin		
TYTUŁ RYS.	PRZEKRÓJ B-B	SKALA	1:50
PROJEKTANCI		DATA I PODPIS	
AUTOR:	mgr inż. arch. Jolanta Kotowska upraw. nr 28/ PDOKK / 2018	29.11.2019r.	