





D

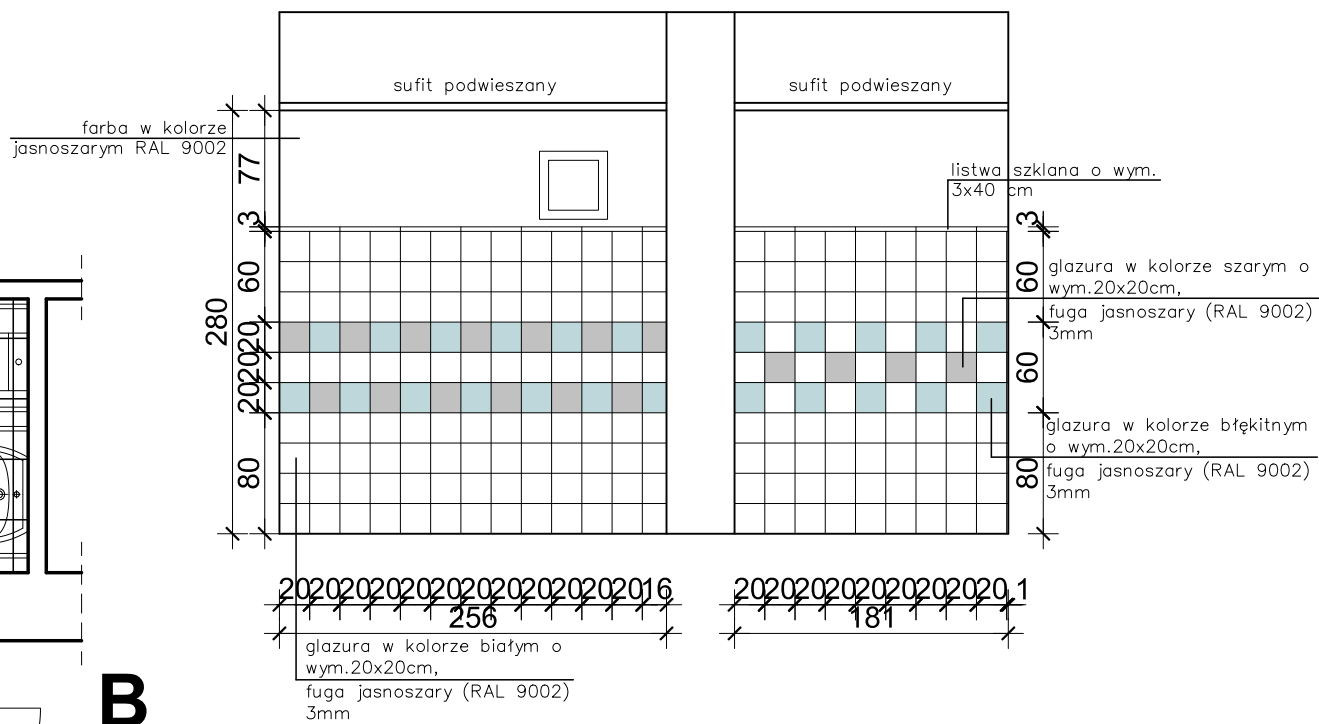

E

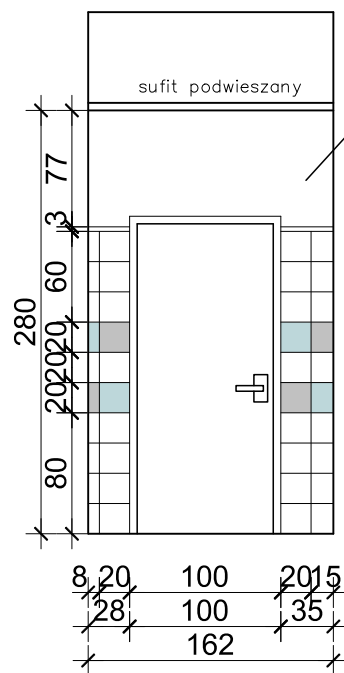

F

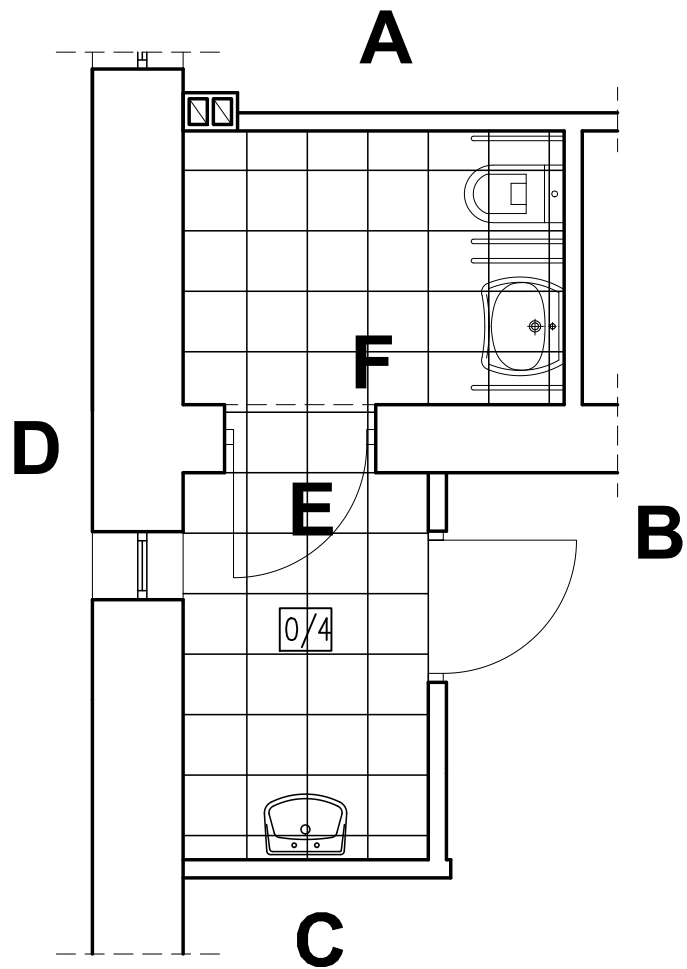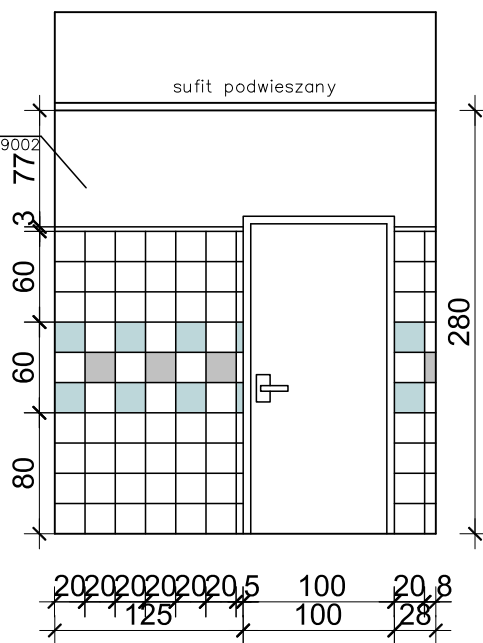

OBJAŚNIENIA:

Płytki bazowe w kolorze białym. Dodatki kolorystyczne w kolorze: błękitny i szary.

Przedśionek :

Zaczynając od dołu : 4 rzędy płytek w kolorze białym, następnie rząd płytek w kolorze szarym i błękitnym układane naprzemiennie, następnie rząd płytek białych i ponownie rząd płytek w kolorze szarym i błękitnym układanych naprzemiennie. Następnie 3 rzędy płytek w kolorze białym i szklana listwa wykańczająca. Powyżej płytek ściany malowane na kolor jasnoszary, należy pamiętać o zastosowaniu farby do pomieszczeń wilgotnych.

Toaleta :

Zaczynając od dołu : 4 rzędy płytek w kolorze białym, następnie rząd płytek w kolorze białym i błękitnym układane naprzemiennie, następnie rząd płytek białych i szarych również układanych naprzemiennie i ponownie rząd płytek w białych i błękitnych układanych naprzemiennie. Całość ma tworzyć wzór szachownicy. Następnie 3 rzędy płytek w kolorze białym i szklana listwa wykańczająca. Powyżej płytek ściany malowane na kolor jasnoszary, należy pamiętać o zastosowaniu farby do pomieszczeń wilgotnych.

1. Wszelkie zmiany materiałów lub kolorów - uzgadniać z Inwestorem.
2. Wszystkie wymiary proszę sprawdzać na budowie, przed rozpoczęciem prac.
3. Układ posadzek wg. odrębnego rysunku.
4. Lustro dla niepełnosprawnych w pomieszczeniu WC wieszane na płytkach - uchylne z rączką. Lustro w przedśionku klejone do płytek.
5. Szczegóły w opisie technicznym.

ARCH-EKO PROJEKT Jolanta Kotowska
ul. Wysoki Stoczek 58 lok. 41, 15-754 Białystok
www.arch-eko.pl



TYTUŁ OPRACOWANIA	PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NA ŻŁOBEK WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĄ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH I WYKONANIEM TARASU	
ADRES	ul. Szkolna 1, 16-080 Tykocin działki nr ewid. 1873/4	RYSUNEK NR 12
INWESTOR	Urząd Miejski w Tykocinie ul. 11-listopada 8, 16-080 Tykocin	
TYTUŁ RYS.	PARTER - widok układu płytek w pom. mokrym	SKALA 1:50
PROJEKTANCI		DATA I PODPIS
AUTOR:	mgr inż. arch. Jolanta Kotowska upraw. nr 28/ PDOKK / 2018	29.11.2019r.