



# KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ - CIĄGI PIESZOJEZDNE 1:50

WIDOK Z GÓRY

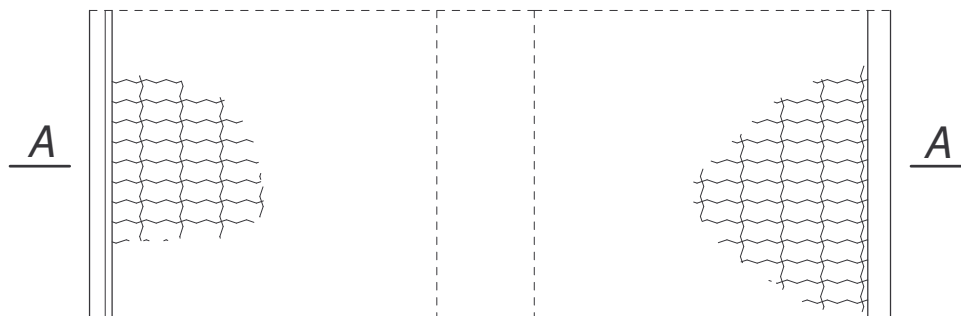


## PRZEKRÓJ A-A

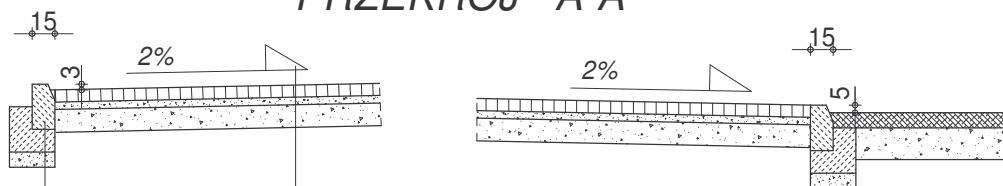

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 cm  
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GR. 3 cm  
UBITY PIASEK GR. 15 cm  
GRUNT ZAGĘSZCZONY DO  $W_z = \min. 0,97$

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15 x 30 cm NA PODSYPCE CEM-PIASK. GR. 3 cm  
ŁAWA BETONOWA Z BET. B-10 O WYM. 15 x 30 cm Z OPOREM

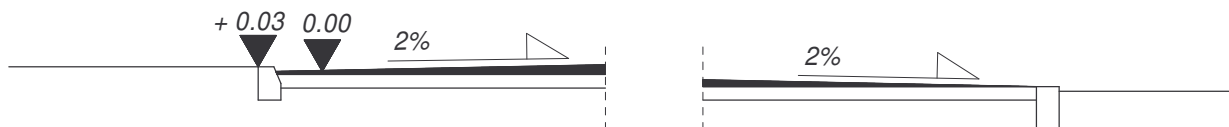

AA SOBOL 7.PRACOWNIA PROJEKTOWA 19-300 EŁK, ul. ARMII KRAJOWEJ 22C			
NAZWA I ADRES OBIEKTU	PRZEBUDOWA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W RADULACH - PRZEBUDOWA TERENU W ZAKRESIE DRÓG WEWNĘTRZNYCH I CHODNIKÓW	skala 1:50	
		data 2007 r	
TYTUŁ OPRACOWANIA	KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ - CIĄGI PIESZOJEZDNE	nr rys. 2	
PROJEKTANT ARCH.	mgr inż. arch. ANNA SOBOL	SUW 85/93	
PROJEKTANT DROG.	inż. ROMUALD JUREK	SUW 70/94	
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWN.	PODPIS