



STUPEK ŚR. 108/5 OGRÓDZENIA BOISKA

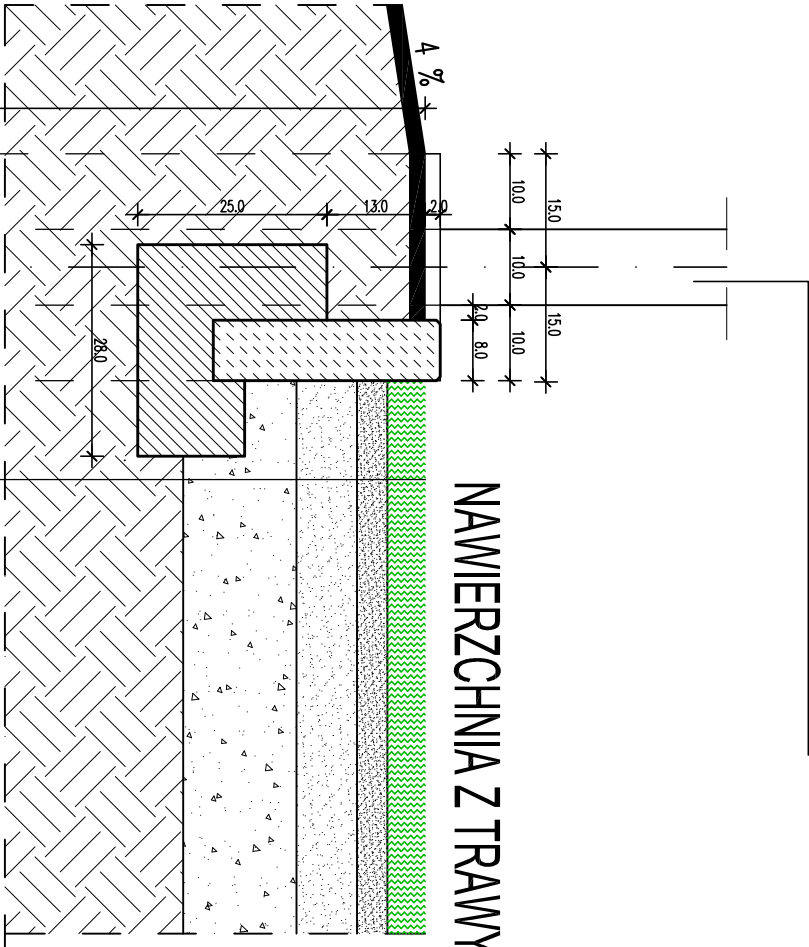

NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ O WYS. MIN. 51 mm ZASYPANA
PIASKIEM KWARCOWYM I GRANULATEM KAUCZUKOWYM
WARSTWA WYRÓWNAWCZA – KRUSZYWO KAMIENNE 0–4 mm GR. 3 cm
KRUSZYWO ŁAMANE 4–31,5 mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE – GR. 5 cm
KRUSZYWO ŁAMANE 31,5–63 mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE – GR. 10 cm
PIASEK ŚREDNI GR. 15 cm
GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY DO MINIMUM $I_s=0,97$


STUPEK ŚR. 108/5 OGRÓDZENIA BOISKA

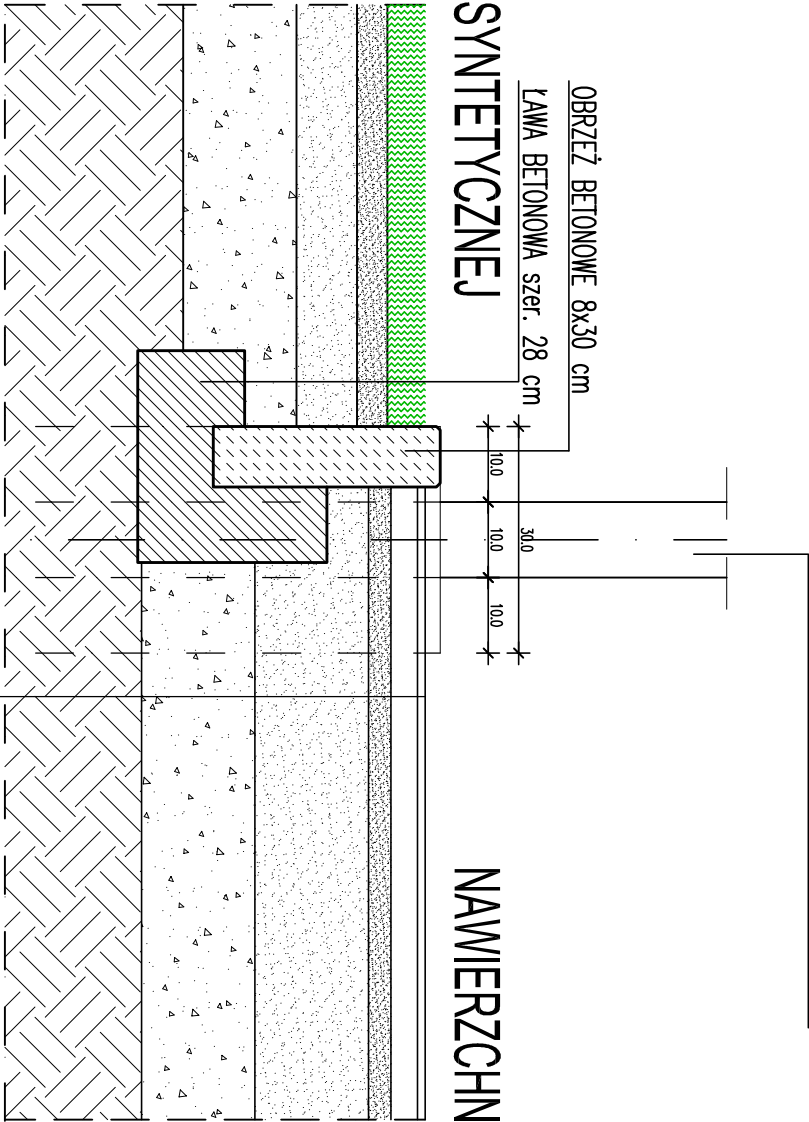


NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA
POLIURETANOWA ELASTYCZNA WARSTWA PODKLADOWA 35 mm
KRUSZYWO ŁAMANE 0,0075–4 mm GR. 3 cm
KRUSZYWO ŁAMANE 4–31,5 mm GR. 15 cm
PIASEK ŚREDNI GR. 15 cm
GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY DO MINIMUM $I_s=0,97$

STUPEK ŚR. 108/5 OGRÓDZENIA BOISKA

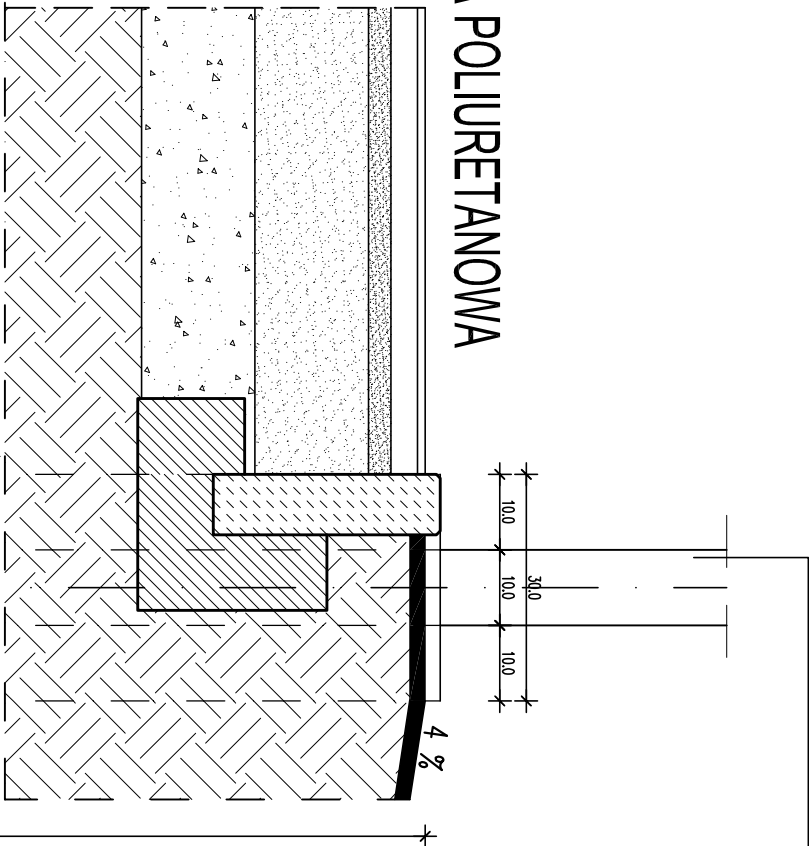

STUPEK FUNDAMENTOWY 30x30 cm
ZAGŁĘBIONY 120 cm PONIŻEJ TERENU

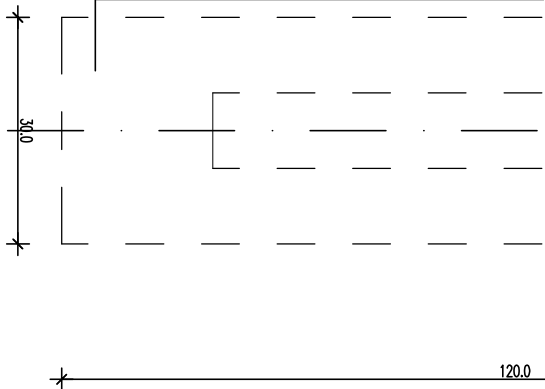

AA SOBOL 7.PRACOWNIA PROJEKTOWA

19-300 ELK, ul. ARMII KRAJOWEJ 22 C

nazwa i adres obiektu	Zespół boisk sportowych Stelmachowo gmina Tykocin, dz. nr 153/6	skala 1:10
tytuł opracowania		data: 31.08.11r.
projektant:	mgr inż.arch. Anna Sobol	Nr rys. P5
projektant:	mgr inż. Arnold Sobol	
	SUW 85/93	
projektant:	SUW 68/90	
IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS